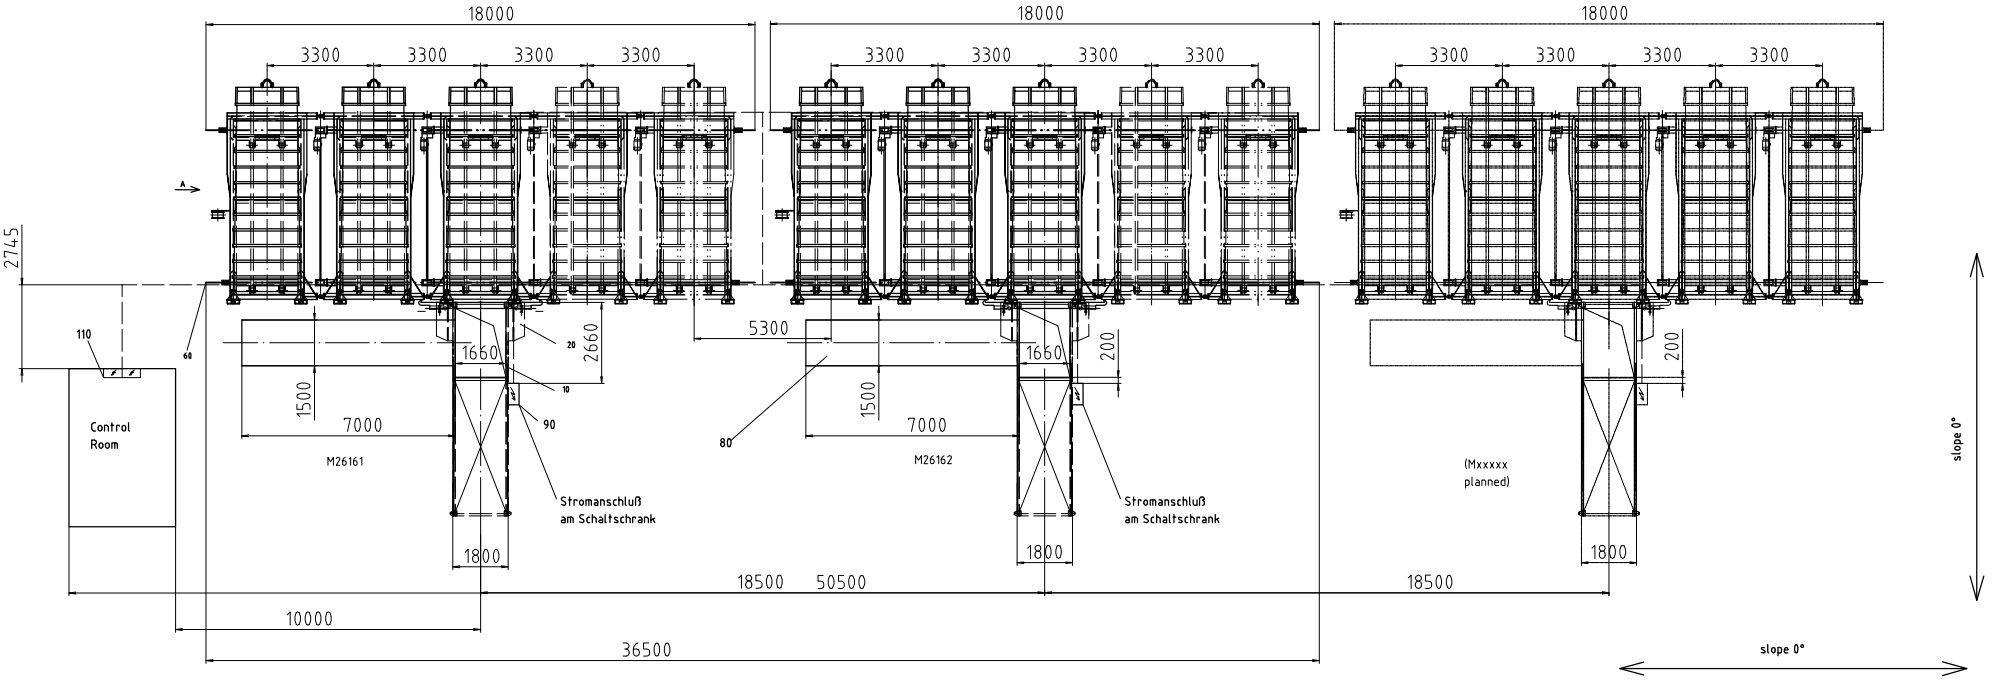

Cable length for connection of the control panel in the controlroom
M26161 30m
M26162 48m
Mxxxxx 66m

Concrete plate:
flat and smooth

Verbindung Schaltschrank Maschine zu Schaltkonsole im Kontrollraum: Zuleitung am Trichter hochlegen zur oberen Ebene und dem Kontrollraum zuleiten.



Detail X

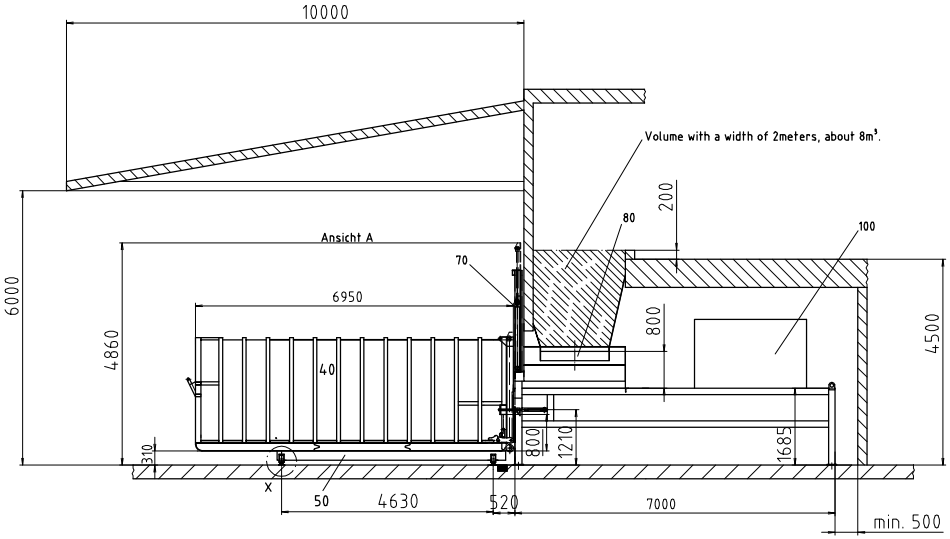

10. Static compactor SHD 2500 BS
20. Hyde. coupling device,fully automatic
40. Roll-off container 25cbm
50. Electrically driven container shifting plant
60. Rail track
70. Automatic lifting and lowering system for cont.-door incl.storke extension
80. Conveyor belt
90 switch box
100 Hydr. Aggregate
110 control panel with touch screen

Allgemein-toleranzen ISO 2768-m

Maßstab 1:35 (DIN A 1) Gewicht:

Datum Name
Bearb. 07.06.11 ck
Gepr. 07.06.11 ck
Norm.

PRESTO for your processing business

Waste transfer station

P-7433-2

Blatt
Blätter

Dienst Änderung Datum Name Dres. Ers. für Ers. durch