




Измельчение + Прессование

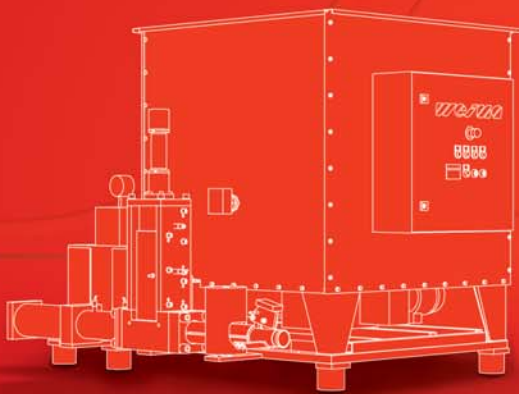

БРИКЕТИРОВОЧНЫЕ ПРЕССА КОМПАКТНОЙ СЕРИИ

СЕРИЯ С 150 | С 160 | С 170



www.weima.com

ПРЕССУЕТ ВАШИ ОТХОДЫ В БРИКЕТЫ.



ПРИЗНАННАЯ СЕРИЯ С 150 | С 160 | С 170
БРИКЕТИРУЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ.



ГИДРАВЛИКА С ОТДЕЛЬНЫМ МАСЛЯНЫМ БАКОМ

→ Гидравлический механизм с устройством контроля температуры
// клапанный механизм // двигатель насоса на долгий срок службы



ВКРУЧИВАЕМАЯ КРЫШКА

→ с цилиндром для демпфирования конечного положения // ход без необходимости в ТО




НАДУВОЧНЫЙ

→ нагнетатель // пыленепроницаемый



ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ ВТУЛКА ПРЕСС-КАМЕРЫ

→ предотвращает износ в зоне прессования

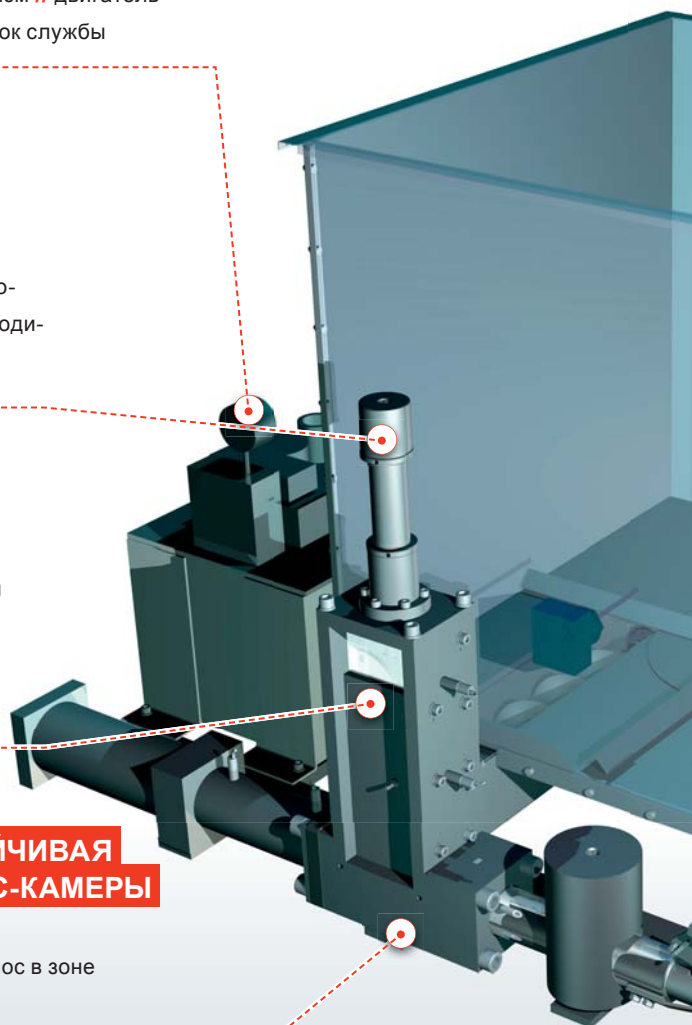



ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОПИЛОК

→ с ворошильным механизмом и разгрузочным шнеком



SPS - УПРАВЛЕНИЕ

→ ручное переключение для свободного хода станка вручную // международные унифицированные узлы



УСТОЙЧИВАЯ НЕСУЩАЯ РАМА


→ чрезвычайно низкая монтажная высота // прочная станина // на резиновых опорах



КОНТРОЛЬ ДЛИНЫ БРИКЕТА

→ регулирует, чтобы длина брикета была одинаковая



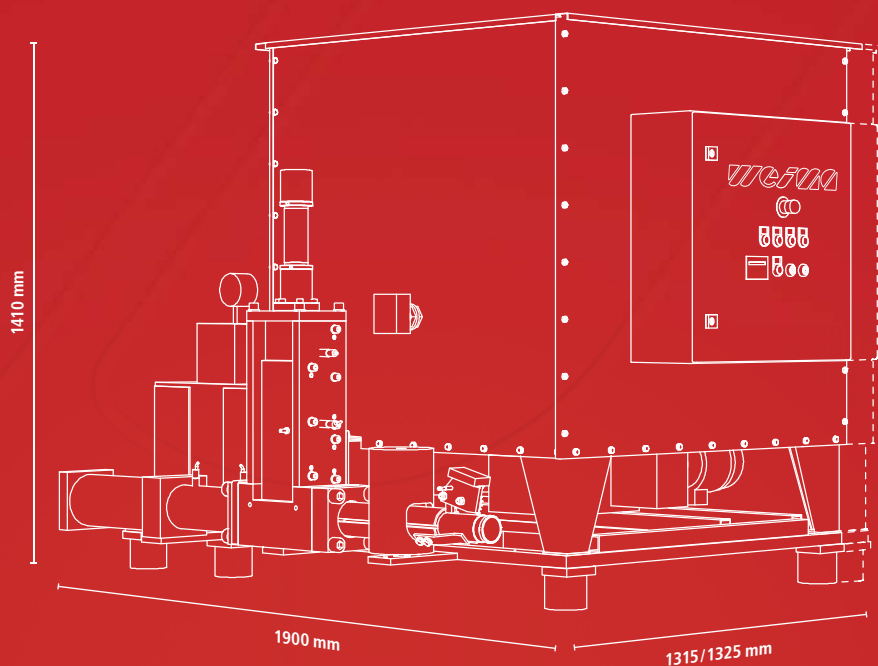

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		C 150	C 160	C 170
диаметр брикета	[мм]	50	60	70
пропускная способность	[кг/ч]	до 50*	до 60*	до 80*
гидравлический мотор	[кВт]	5,5	5,5	7,5
количество гидр. жидкости	[л]	100	100	100
вес	[прибл. кг]	800	850	900

* пропускная способность зависит от материала. Указано среднее значение.
брикетировать можно напр. дерево, стиропор, пенопласт или бумагу (условие: остаточная влажность материала <18%).

